

Telpo

K10

Self Service Kiosk



Android



15.6-inch



Printer



QR Code



Face



Payment




Ethernet




Telpo Cloud


Wall-mounted

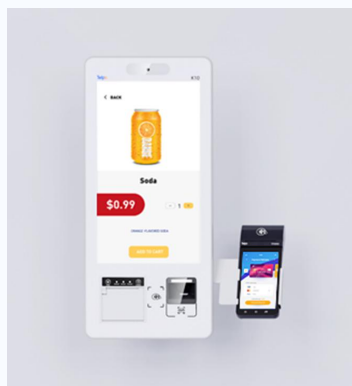

Desktop

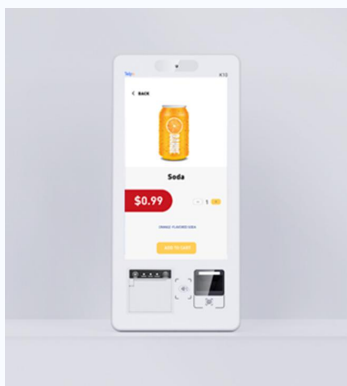

Floor-standing

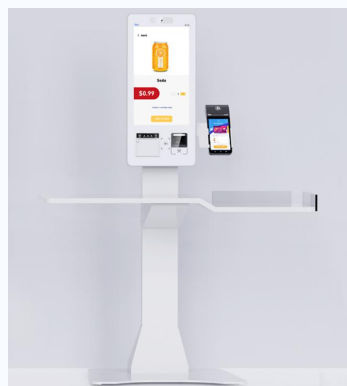



K10 Self Service Kiosk

OS	Android 9
Processor	Dual-Core 1.8GHz + Quad-Core 1.4GHz
Memory	4GB DDR, 16GB eMMC ※ 8GB DDR, 128GB eMMC
Display	15.6-inch, 1080*1920
Thermal Printer	Paper width 58mm, Φ50mm
※ Contactless Card Reader	ISO14443 Type A/B, Mifare
※ 1D/2D Barcode Scanner	Support
※ Face Recognition	Single-lens Camera Dual-lens Camera 3D Depth Sensing Camera
Communications	WiFi/Bluetooth/Ethernet
Peripheral Ports	4 USB, 1 RJ45, 1 RJ11, 1 RS232, 1 Micro USB
Audio	Digital Audio Speaker
Power Supply	24V/2.5A
※ Stand	Check-Out Desk Desk-stand Wall-mounting Bracket Floor-stand
Environmental	Operating temperature: -5°C~ 45°C Storage temperature: -25°C~ 60°C
※ MDM	Mobile Device Management
Certification	CE

Note: All specifications are subject to change without prior notice.

APPLICATION

- Fast Food
- Convenience Store
- Supermarket
- Bar
- Telecom



Telepower Communication Co.,Ltd.

www.telpo.com.cn

+86 18603080594

business@telpo.com

Foshan City, Guangdong, China

©Copyright 2022 Telepower Communication Co., Ltd. All Rights Reserved.



Telpo

K10

Kiosco De Autoservicio



Android



15,6 pulgadas



Impresora



QR Código



Reconocimiento
facial



Pago




Ethernet




Telpo Cloud


Montado en la pared

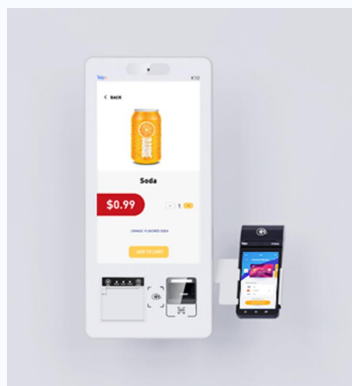

Escritorio

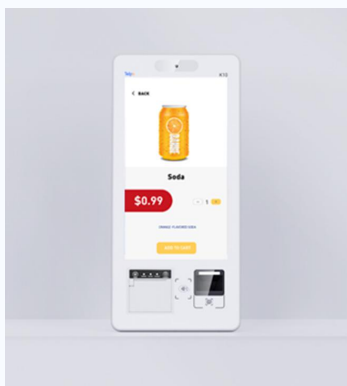

De piso

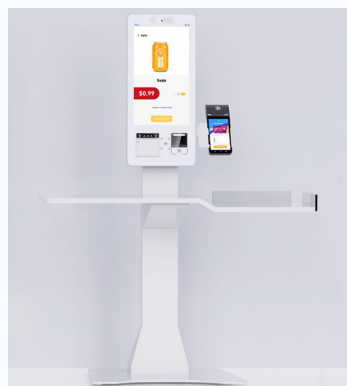

K10 Kiosco De Autoservicio

Sistema Operativo	Android 9 o superior
CPU	Dual-núcleo 1.8GHz + cuatro núcleos 1.4GHz
Memoria	4GB DDR, 16GB eMMC ※ 8GB DDR, 128GB eMMC
Pantalla	15,6 pulgadas, 1080*1920
Impresora térmica	Ancho del papel 58 mm, Φ50 mm, con cortador automático
※ NFC	ISO14443 Tipo A/B, Mifare
※ Escáner de código de barras 1D/2D	Ventana pequeña
※ Reconocimiento facial	Cámara de lente única Cámara de doble lente Cámara de detección de profundidad 3D
Comunicaciones	Wi-Fi/Bluetooth/Ethernet
Puertos periféricos	4 puertos USB, 1 RJ45, 1 RJ11, 1 RS232, 1 micro USB
Audio	Altavoz de audio digital
Fuente de alimentación	24V/2.5A
※ Soporte	Escritorio de salida Parada de escritorio Soporte de montaje en la pared Soporte de suelo
Ambiental	Temperatura de funcionamiento: -5 °C ~ 45 °C Temperatura de almacenamiento: -25 °C ~ 60 °C
※ MDM	Gestión de dispositivos móviles
Certificación	CE

Nota: Reserve el derecho de cambiar los parámetros sin previo aviso.

ESCENARIOS

- Restaurantes
- Tienda de conveniencia
- Supermercado
- Bar
- Telecom

Telepower Communication Co.,Ltd.

www.telpo.com.cn

+86 18603080594

business@telpo.com

Foshan City, Guangdong, China

©Copyright 2022 Telepower Communication Co., Ltd. All Rights Reserved.

